

## WIDEX EVOKE™ RIC CON TECNOLOGÍA SOUNDSENSE




Este audifono WIDEX RIC está basado en la Plataforma Widex E que tiene integrado un Fluid Sound Controller que gestiona el procesamiento automático de un modo más preciso y rápido que nunca. Este WIDEX RIC es el primer audifono que utiliza SoundSense Learn para aprender de las preferencias del usuario y ayudarlo a obtener un sonido mejor y más personalizado. Este RIC cuenta con una solución opcional recargable ZPower.

La conectividad Bluetooth 2.4 GHz combinada con la aplicación personalizable permite la transmisión directa de audio y el control del audifono desde smartphones y tabletas.

- Conectividad inalámbrica móvil directa (2,4 GHz)
- Conectividad inalámbrica múltiple con la tecnología WidexLink y la aplicación TONELINK
- Compatible con las ayudas auditivas DEX
- 4 niveles de rendimiento 440/330/220/110
- Utiliza un auricular M
- Utiliza una pila del tipo 312
- Clase de protección IP68 (solo la solución no recargable)
- Pérdidas auditivas de mínimas a severas

### RANGO DE ADAPTACIÓN RECOMENDADO

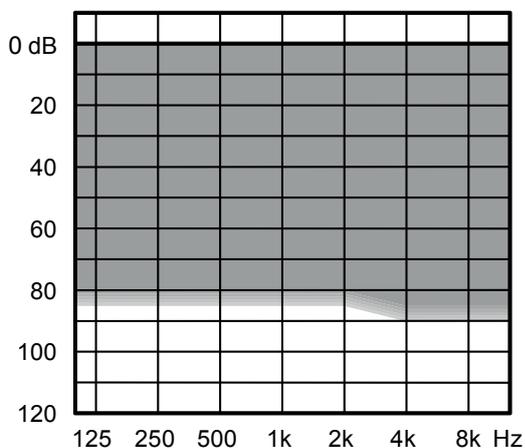

### TECNOLOGÍA ESTÁNDAR

- Plataforma E con Fluid Sound Controller
- Algoritmos Widex mejorados
- Algoritmos de aclimatación
- Tecnología Power Saver IV para un consumo de pila más bajo

FUNCIONES PRINCIPALES	440	330	220	110
Rendimiento	xxxxxx	xxxxx	xxxx	xx
Canales de procesado y reajustes	15	12	10	6

### CONECTIVIDAD

Control 2,4 GHz (Android y iOS)	•	•	•	•
Transmisión de audio 2,4 GHz (iOS)	•	•	•	•
WidexLink con las ayudas auditivas DEX*	•	•	•	•
Bobina inductiva	•	•	•	•

### APLICACIONES PARA iOS Y ANDROID

Aplicación EVOKE con SoundSense Learn	•	•	•	•
Aplicación EVOKE	•	•	•	•
Aplicación TONELINK	•	•	•	•
Aplicación COM-DEX	•	•	•	•


### CARACTERÍSTICAS

Gestor de Adaptación	•	•	•	•
Fluid Sound Analyser (clases de sonido)	11(IA)	7(IA)	4	3
Programas	5	4	3	3
Gestor Smartwind	•			
Potenciador de alta frecuencia	•			
Enfatizador del habla TR	TR/IA	IA		
Pabellón digital	•	•		
Localizador HD	•	•	•	
Suavizador TruSound	•	•	•	
SoundSense Adapt	•	•	•	
Control de preferencia	•	•	•	•
Botón pulsador programable**	•	•	•	•
Reducción del ruido de bajo nivel	•	•	•	•
Reducción del ruido	•	•	•	•
ZEN IA	•	•	•	•
Extensor de audibilidad	•	•	•	•


\*También incluye las ayudas auditivas DEX: CALL-DEX, TV-DEX, COM-DEX, UNI-DEX, RC-DEX, FM+ DEX, PHONE-DEX  
 \*\*Programable: Control de preferencia, cambio de programa o una combinación de ambos

\*WIDEX EVOKE, transmisión directa, es compatible con los dispositivos siguientes: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6Plus, iPhone 6S, iPhone 6SPlus, iPhone 5S e iPhone SE con iOS 10 o posterior. Apple, el logotipo Apple logo, iPhone, iPad e iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países.


## SALIDA MAX., SIMULADOR DE OÍDO

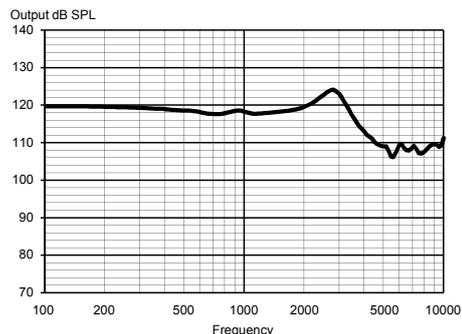


## SALIDA MAX., ACOPLADOR 2CC

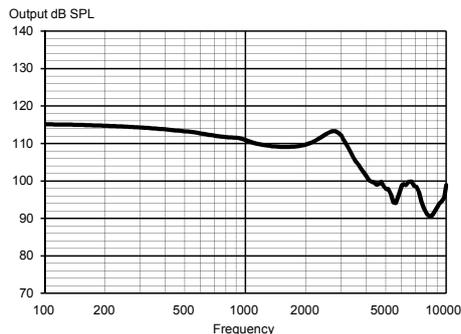

## SALIDA, SIMULADOR DE OÍDO

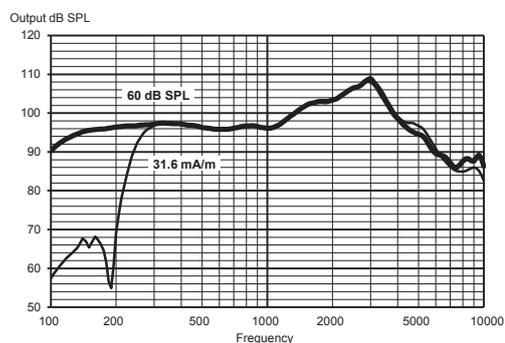

## SALIDA, ACOPLADOR 2CC

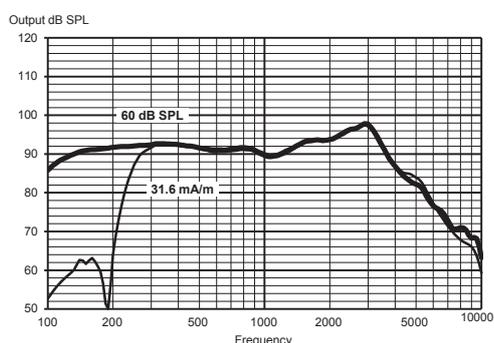

### Datos técnicos

Datos típicos obtenidos durante un procedimiento de medición estándar con tonos puros. Audífono en Modo de test de ganancia de referencia de Compass. De no ser así, se indicará. Medido con un acoplador intracanal estándar sin filtro anticerumen Para más información, contacte con Widex en: [global.widex.com](http://global.widex.com).

		SIMULADOR DE OÍDO IEC 60118-0:1983 + A1:1994	ACOPLADOR 2CC IEC 60118-0:2015 , ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz	118 dB SPL	108 dB SPL
	Pico	124 dB SPL	114 dB SPL
	Promedio	118 dB SPL	110 dB SPL
Salida acústica (Entrada 60 dB SPL)	1600 Hz	103 dB SPL	93 dB SPL
	Pico	108 dB SPL	98 dB SPL
	Promedio	99 dB SPL	93 dB SPL
Ganancia total (Entrada 50 dB SPL, Ganancia total en Compass)	1600 Hz	61 dB	52 dB
	Pico	69 dB	58 dB
	Promedio	62 dB	55 dB
Salida, bobina inductiva (Entrada 31,6 mA/m)	1600 Hz	103 dB SPL	93 dB SPL
	Pico	108 dB SPL	98 dB SPL
	Promedio	99 dB SPL	93 dB SPL
Rango de frecuencia acústica		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 7000 Hz
Distorsión armónica (típica)	500 Hz	<2%	<2%
	800 Hz	<2%	<2%
	1600 Hz	<2%	<2%
Ruido de entrada equivalente		21 dB SPL	21 dB SPL
Consumo de pila (en reposo)		1,00 mA	1,00 mA
Consumo de pila*		1,02 mA	1,04 mA
Vida útil de la pila (Tipo 312 Zn-Air, 170 mAh)* (Tipo 312 recargable, 40 mAh)		165 h	165 h
		40 h	40 h
Inmunidad a teléfonos móviles (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -21/-19/-9 dB SPL	U-rating: M4/T4

\*La duración de la pila en situaciones reales depende, entre otras cosas, de las funciones del audífono que sean utilizadas, duración de la transmisión y la calidad de la pila utilizada.

No modifique este dispositivo sin la autorización expresa del fabricante. Puede obtener piezas de repuesto e instrucciones de reparación de Widex.